



# Travaux rues béranger et Salvador-Allendé

Présentation à la réunion d'information  
du 10 juillet 2019 – version web

# Plan de la présentation

- Présentation de l'existant
- Emprise des travaux
- Principes d'aménagements
- Planning prévisionnel et impacts
- Liens utiles



# **PRÉSENTATION DU PROJET**

# L'existant : des problématiques pour la sécurité des usagers et la qualité de vie du quartier


- Règles de circulation et de stationnement non respectées
- Trottoirs souvent encombrés
- Accidents sur le mobilier urbain
- Coupure entre la place du 11-Novembre-1918 et la rue commerçante



# Emprise des travaux sur 1800 m<sup>2</sup>

Le réaménagement comprend :

- la rue Béranger, de l'avenue Pierre-Larousse à la rue Salvador-Allendé, soit environ 75 mètres
- la rue Salvador-Allendé, de la rue Jean-Jaurès à la rue Louis-Blanc (environ 130 mètres).

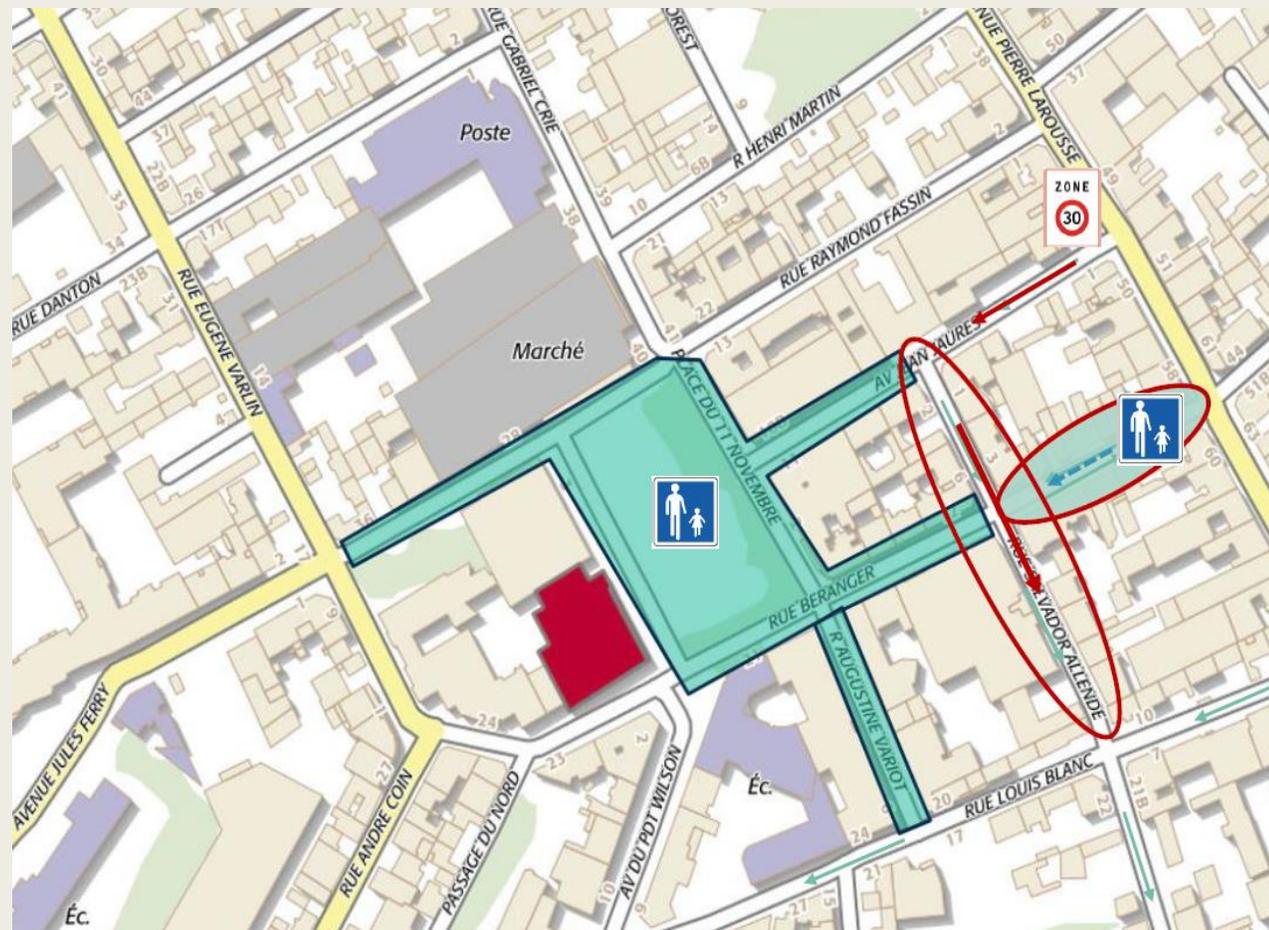


# Principes d'aménagement

- Renforcement de la mobilité durable
- Mise en cohérence des circulations et de l'aménagement du secteur
- Piétonisation de la rue Béranger avec :
  - bornes automatiques d'accès
  - réfection qualitative en pavés
  - mise en sens unique : de la rue Jean-Jaurès (de l'avenue Pierre-Larousse vers la rue Salvador-Allendé), et de la rue Salvador-Allendé (de l'avenue Jean-Jaurès au boulevard Gabriel-Péri)
  - traversée piétonne de la rue Salvador-Allendé avec un plateau surélevé
- Réfection et renforcement de la chaussée, rue Salvador-Allendé, de la rue Béranger à la rue Louis-Blanc.

# Rue Béranger


- Réaménagement facilitant l'écoulement des eaux de pluie vers les égouts
- Bandes latérales le long des commerces en pavés porphyre
- Bande centrale lisse en enrobés clairs pour un meilleur confort des usagers, notamment les personnes à mobilité réduite
- Lignes en dalles basalt

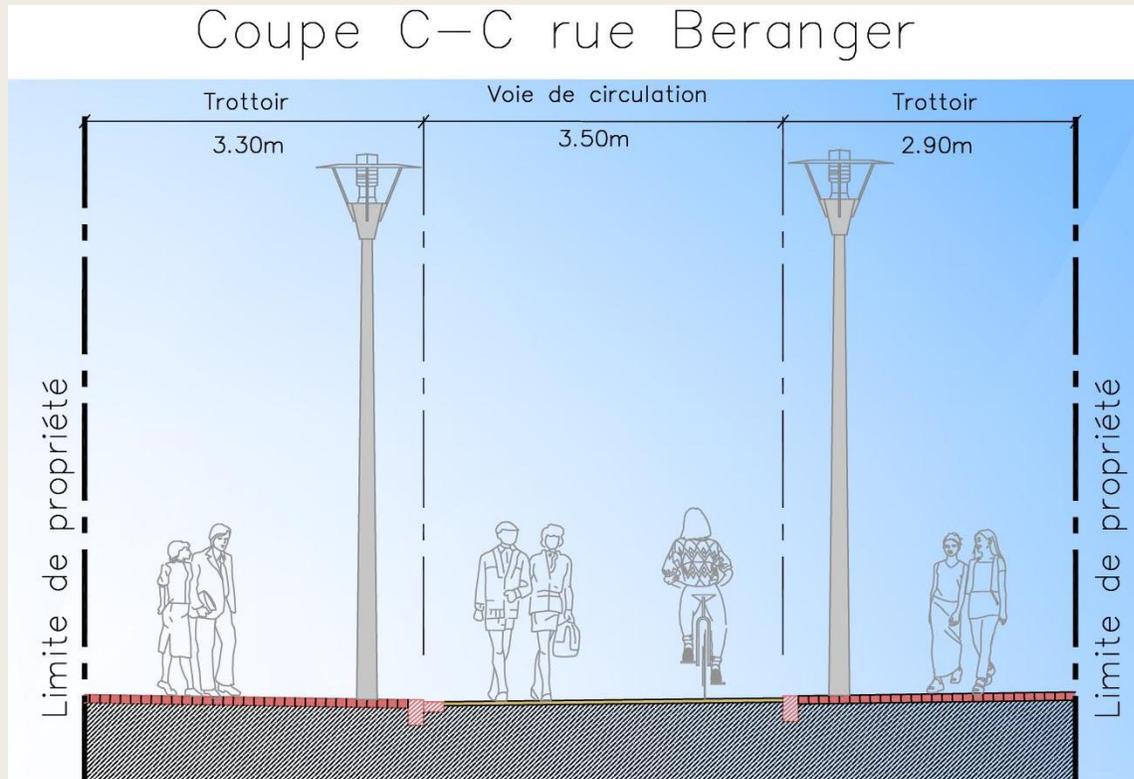

# Rue Salvador-Allendé

- Trottoirs agrandis en moyenne à 2,30 mètres de large
- Séparation trottoirs - chaussée par des bordures et défenses en granit gris contre le stationnement
- Création supplémentaire de stationnement pour les deux-roues
- Traversée piétonne sécurisée par un plateau surélevé en enrobés rouge

Coupe B-B rue Salvador Allendé

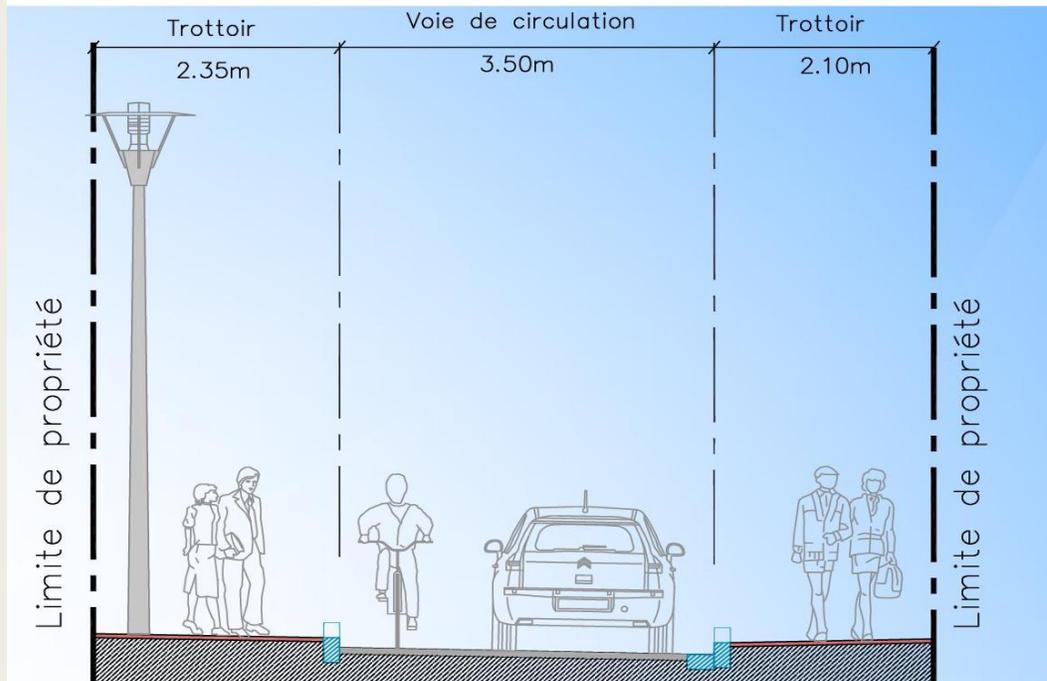



**PLANNING PRÉVISIONNEL  
ET  
EFFETS SUR LA CIRCULATION**

# Planification

## Assainissement (Vallée Sud-Grand Paris)

Béranger : sept-déc 2018

Allendé : jan-avril 2019

## Électricité (ENEDIS)

Jaurès, Béranger &  
Salvador-Allendé :

juin-oct 2019

## Gaz (GRDF)

Jean-Jaurès, Louis-Blanc &  
Salvador-Allendé :

Juin – août 2019

## Aménagements de voirie


(Ville de malakoff)

Août-décembre 2019



# Phase 1 – 6 semaines (du 12 août au 20 septembre 2019)


- Rue barrée
- Accès aux riverains de 16h30 à 7h30 et le week-end

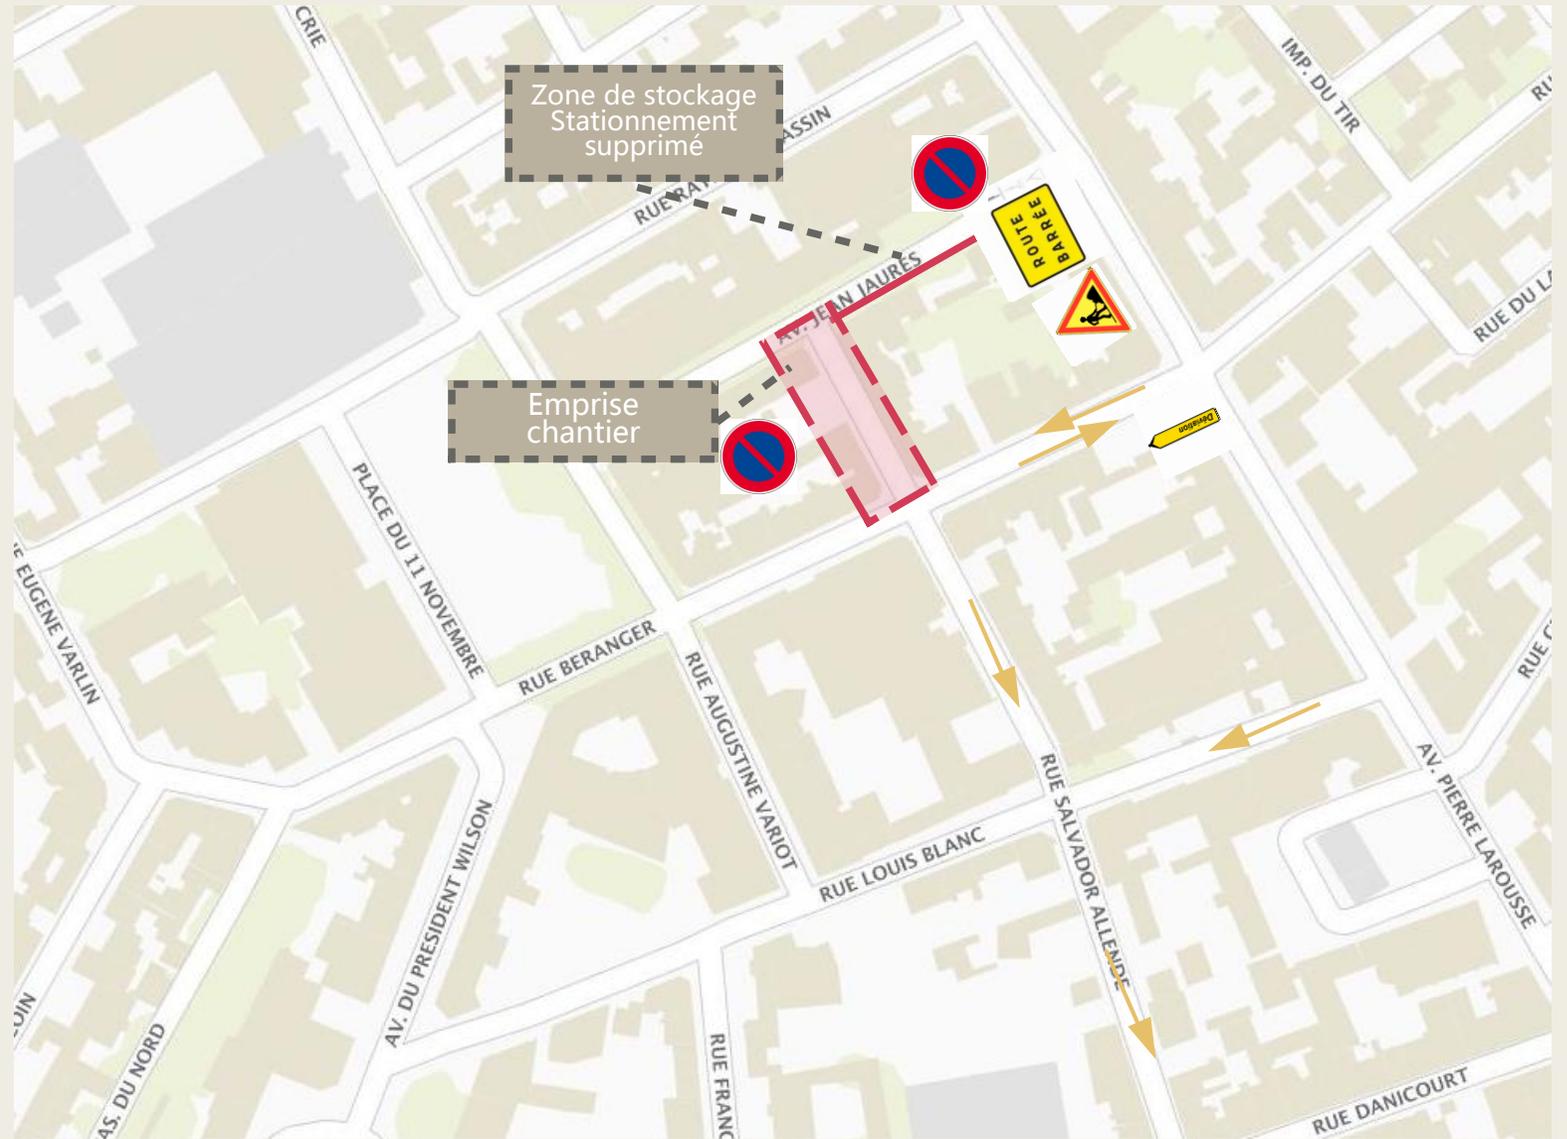

# Phase 2 – 8 semaines (du 23 septembre au 15 novembre 2019)

## Phase 2A


- Rue barrée par tronçon
- Accès parking maintenu avec modification des sens de circulation
- Accès aux riverains de 16h30 à 7h30 et le week-end sur le tronçon en travaux

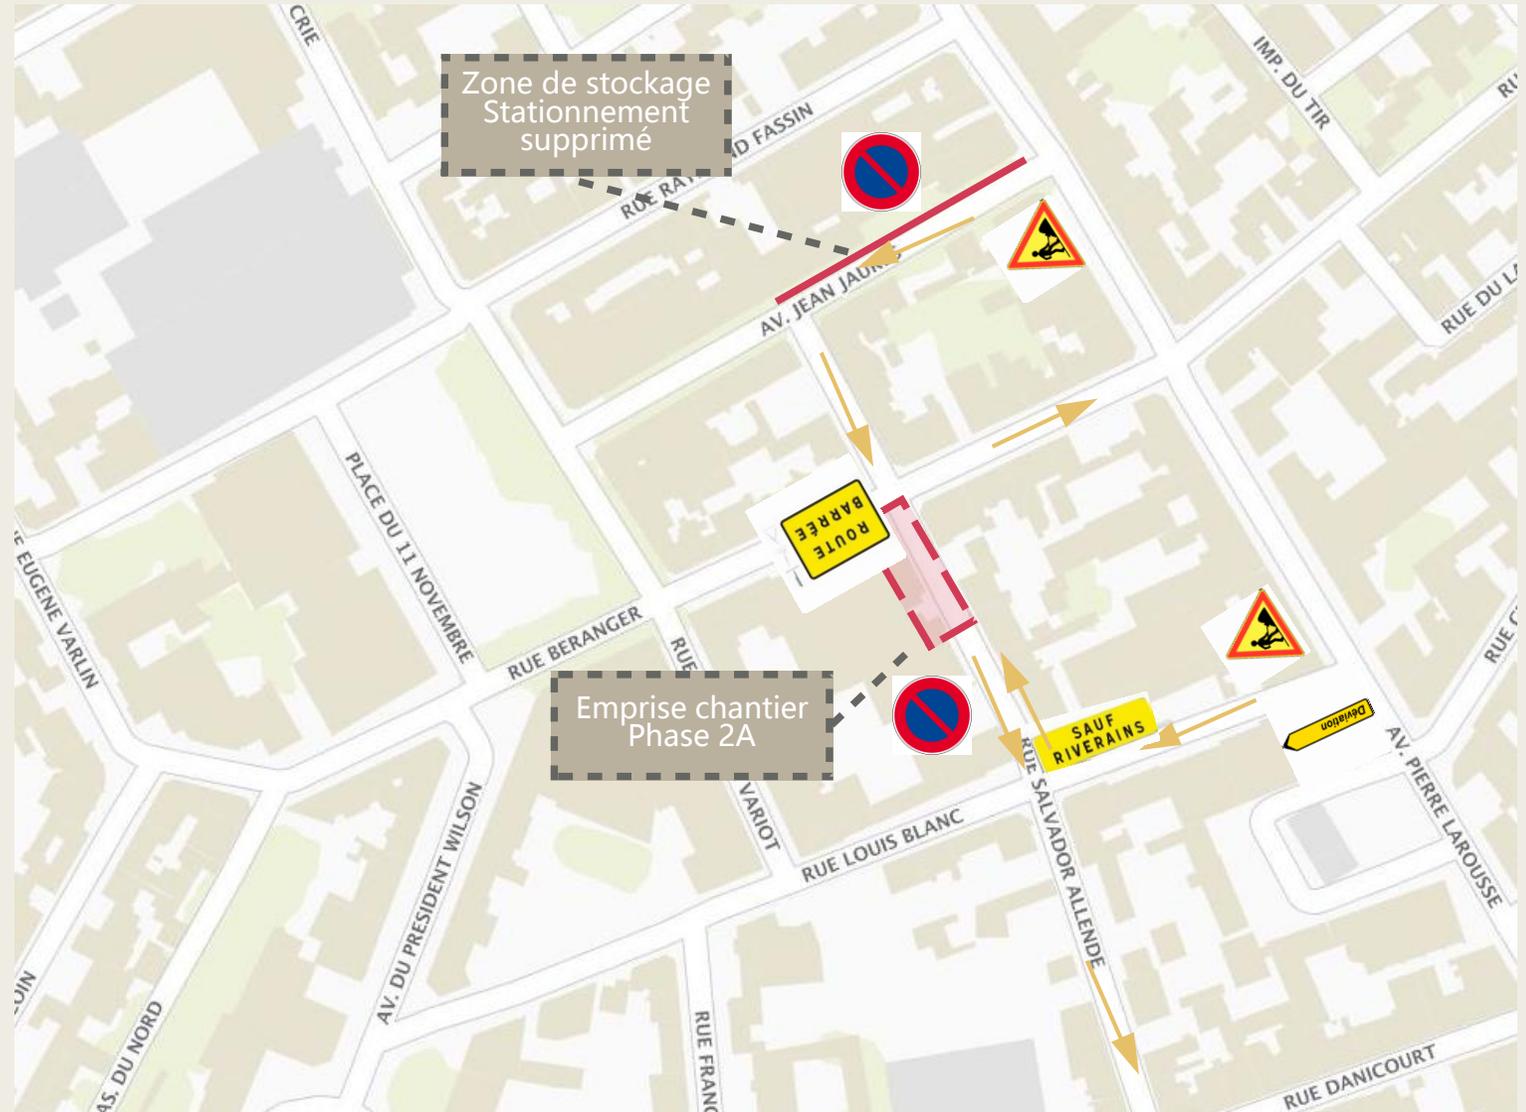

# Phase 2 – 8 semaines (du 23 septembre au 15 novembre 2019)


## Phase 2B

- Rue barrée par tronçon
- Accès parking maintenu avec modification des sens de circulation
- Accès aux riverains de 16h30 à 7h30 et le week-end sur le tronçon en travaux

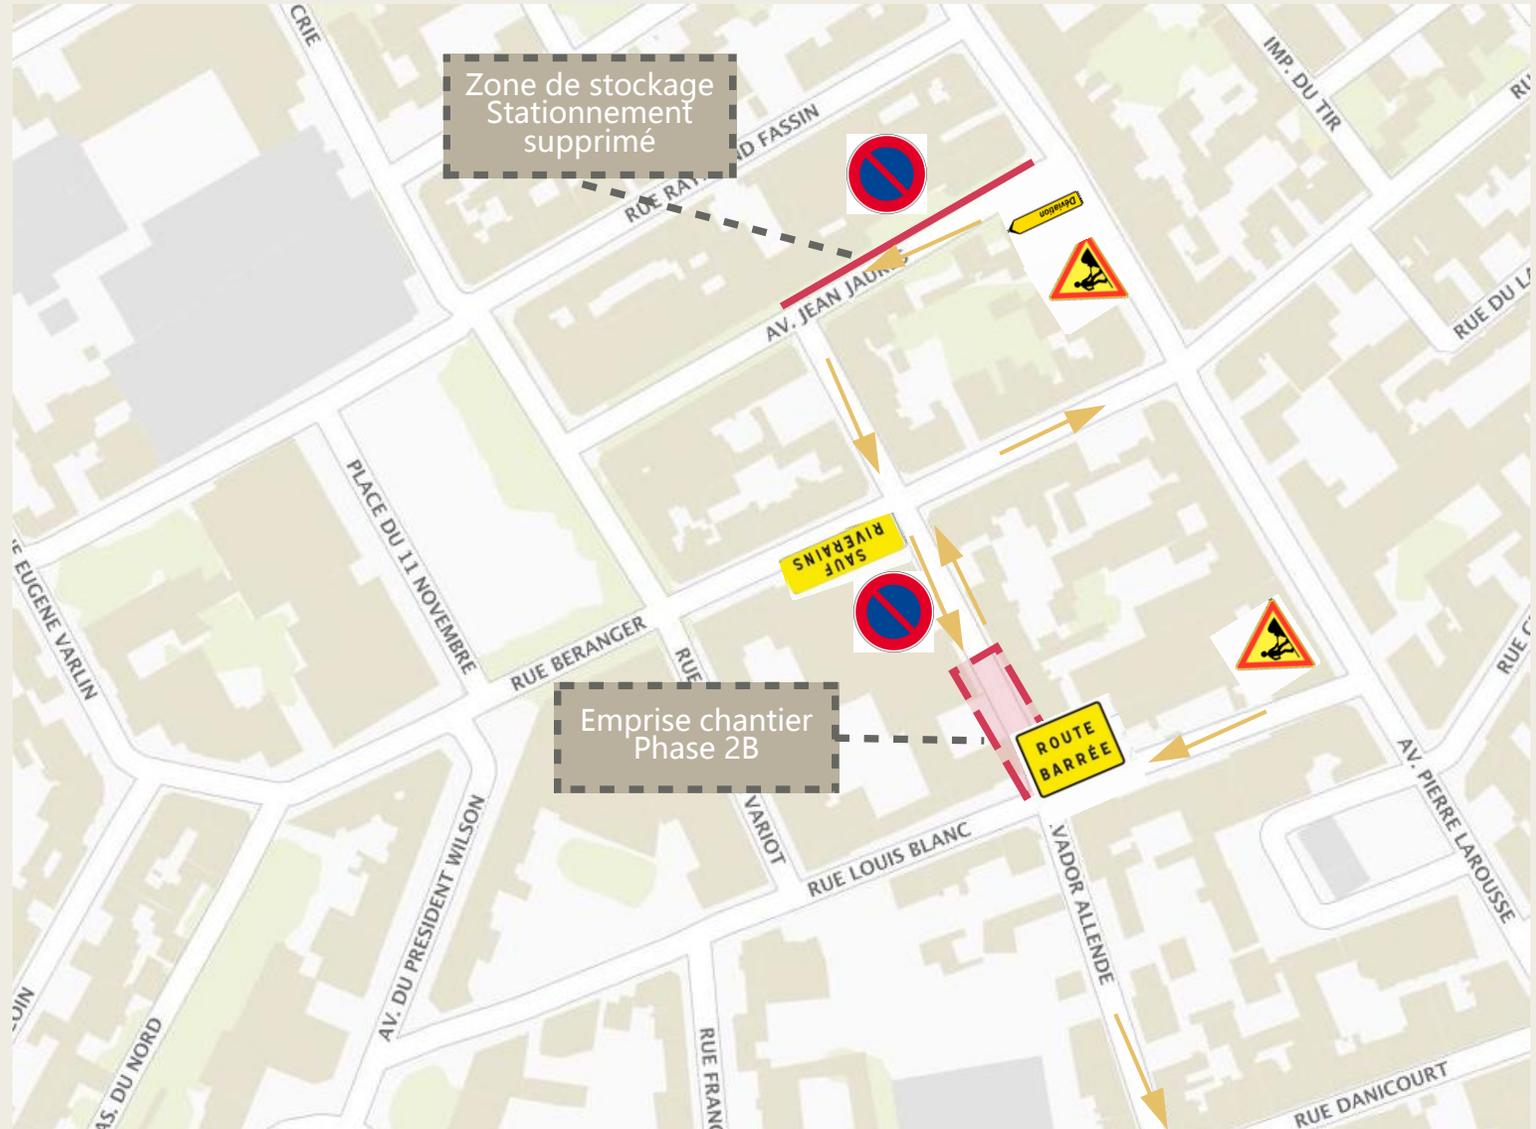

# Phase 3 – 8 semaines (du 21 octobre au 13 décembre 2019)

- Rue barrée
- Accès aux riverains de 16h30 à 7h30 et le week-end

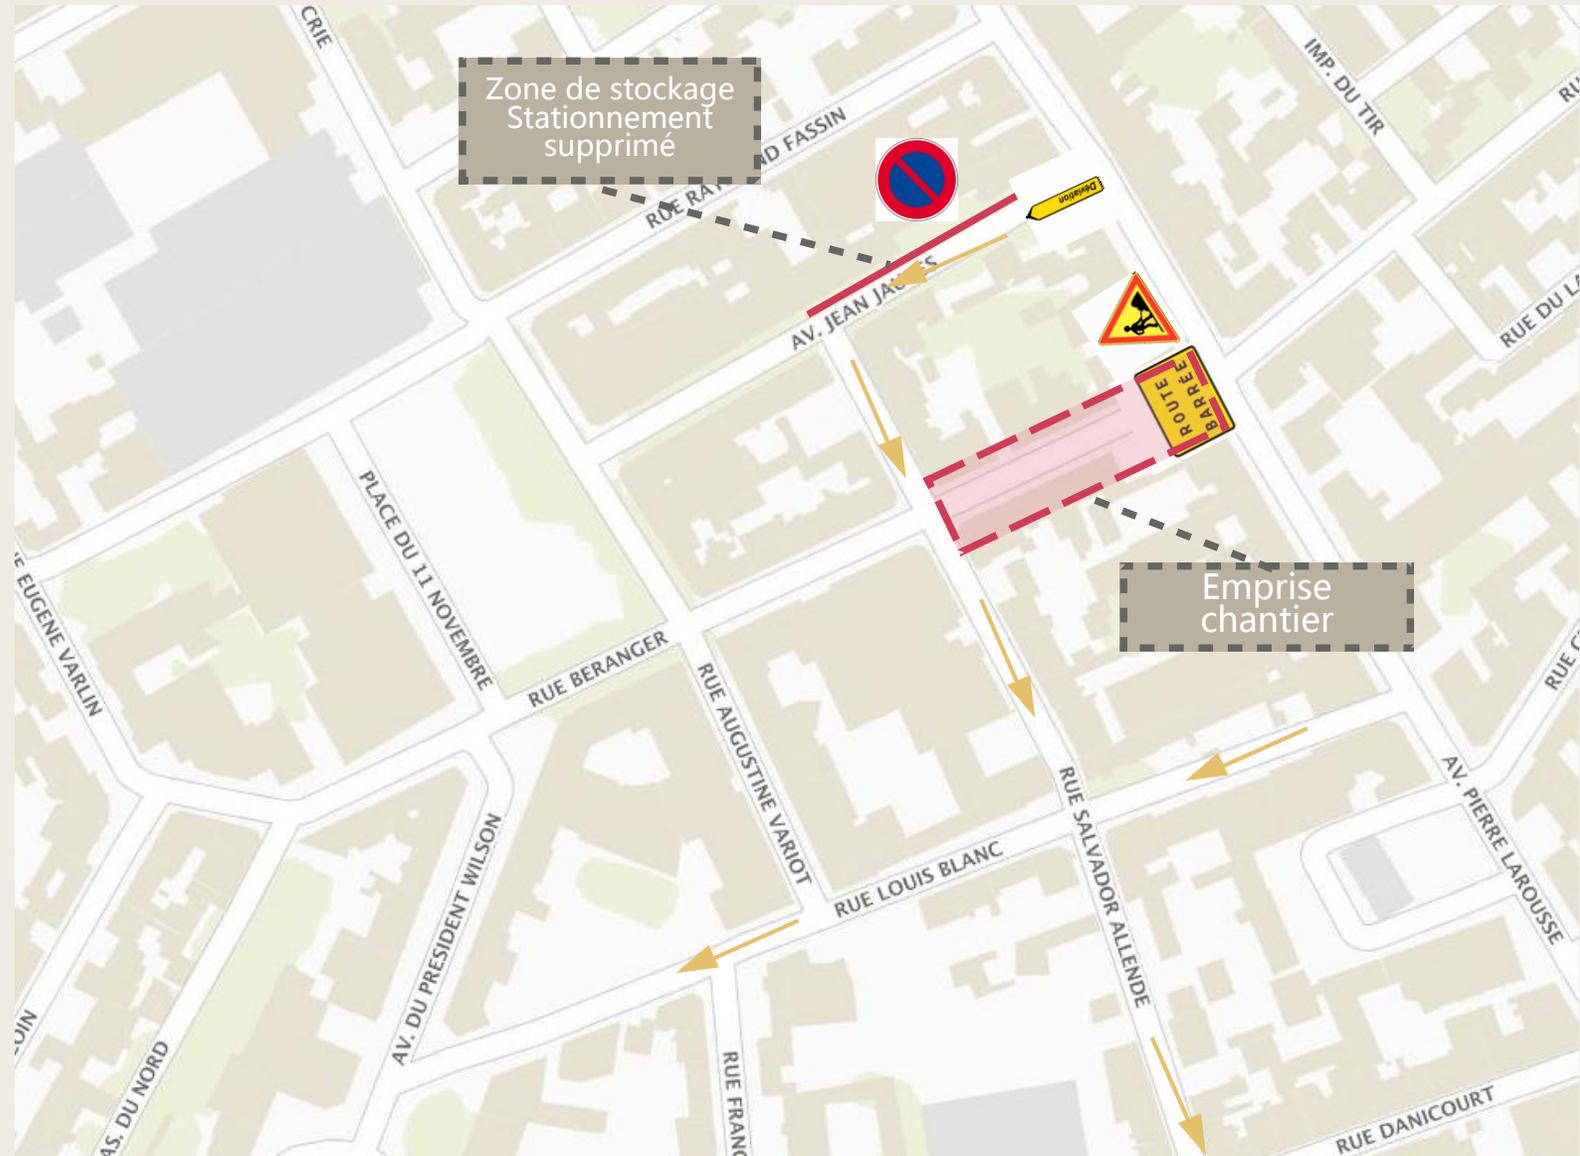

# Liens utiles

- Le compte-rendu complet de la [Réunion du 10 juillet 2019](#)
- Aperçu des travaux en cours sur le [plan interactif de Malakoff](#)